


DOC 500

Per trattori 130-180 hp (7,5 m)



Decespugliatrice idraulica a braccio di 7.5 metri di estensione, per trattori di 130/180 HP e 6500 kg di peso, ideale per lavori di bonifica pesante e di sfalcio stradale, robusta, compatta, agganciata alta sul trattore e veloce nei movimenti.

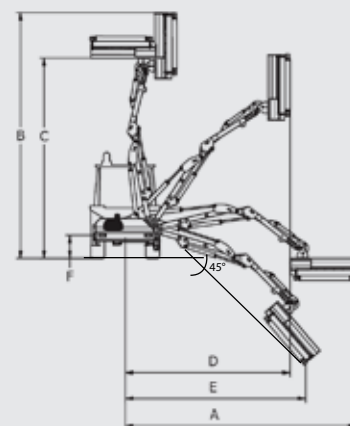


DOC 500


S/PS/AS

A mm	7.500
B mm	7.700
C mm	6.600
D mm	5.700
E mm	6.500
F mm	550


Rotore con cavallotti (utensili intercambiabili)



KC4
Ø max 2 cm
DI SERIE



KC5
Ø max 2 cm




HC2
Ø max 4 cm



Rotore taglio fisso (utensili intercambiabili)



KF4
Ø max 4 cm



KF5
Ø max 4 cm



KF6
Ø max 3 cm



HF5
Ø max 6 cm



HF4
Ø max 6 cm

Utensili n. 20 kit per rotore

Braccio decespugliatore	DOC 500 S	DOC 500 PS	DOC 500 AS
Estensione mm	7.500	7.500	7.500
Telescopici	1	1	1
Peso kg	1.680	1.750	1.780
Serbatoio L	260	260	260
Testata modello	30.5	30.5	30.5
Pompa l/min	120+20	120+20	120+20
Motore idraulico HP [kW]	67	67	67

Trattore

Potenza HP [kW]	130/180	130/180	130/180
Peso kg	6.500	6.500	6.500
Larghezza m	2,5	2,5	2,5
PTO rpm	540	540	540

Caratteristiche tecniche e dotazioni standard

- Telaio in acciaio strutturale ST 52
- I°, II° braccio, Terminale telescopico con sezione esagonale in acciaio ad alta resistenza DOMEX700
- Terminale sfilo telescopico su pattini guida in materiale ERTALON antiusura
- Colonna di rotazione a 90° e sicurezza idraulica antiurto
- Attacco a tre punti 2° e 3° categoria
- Serbatoio olio lt 260
- Pompa doppia ad ingranaggi gruppo 3+2 - 120+25 l/min
- Motore idraulico bidirezionale potenza HP 67
- Distributore con comandi a distanza a cavi teleflessibili mm 3000
- Sistema flottante di autolivellamento
- Rullo tastatore registrabile su 3 posizioni
- Angolo di rotazione della testata 200°
- Rotore elicoidale con coltello a taglio snodato KC4
- Rotore a 3000 giri/min
- Tenditori di fissaggio
- Giunto cardanico
- Scambiatore di calore aria-olio con massa radiante ad elevato scambio termico
- Barra luci posteriore
- Trinciatrice mm 1300 MODELLO 30.5 TTD 130 a trasmissione diretta

Accessori a richiesta

- Accumulatore di azoto per sospens. 1° braccio
- Servoassistito proporzionale con joystick
- Distributore proporzionale con joystick SAUER DANFOSS
- Pompa e motore a pistoncini in circuito chiuso SAUER DANFOSS 70 hp
- Pompa, motore ad ingranaggi PARKER - 80 hp
- Attacco trinciatrice posteriore
- Trasmissione a cinghia "TTC"
- Cofano frontale idraulico trinciatrice + linea idraulica aggiuntiva (da collegare al trattore)
- Soffiatore (da collegare al trattore)
- Staffatura di irrigidimento + adattatore tenditori
- Adattatore tenditori di fissaggio Cat. 2 (perno 3° punto 25 mm)
- Adattatore tenditori di fissaggio Cat. 3 (perno 3° punto 32 mm)

Utensili terminali

In sostituzione alla trinciatrice di serie

p.83



BARRA TRONCARAMI

BTZ10 16
BTZ10 19
BTZ10 22

p.84



BARRA FORESTALE A DISCHI

BD3
BD4

p.85



PULIFOSSI

PF60
PF80